

AL 14C

Sistema de contraventana corredera con lamas fijas, móviles o machihembradas.

Ancho de marco: 86 mm

Espesor medio: 1,5 mm

Dimensiones max. recomendadas
para 2 hojas : L x H: 2,2 x 2,2 m

Acabados: Lacados, anodizados y efectos madera.


Estética: Plana.

Posibilidades de apertura

Corredera bicarril de 2, 3 ó 4 hojas.

Posibilidad de refuerzo en hojas centrales.

Posibilidad de monorraíl o tricarril.

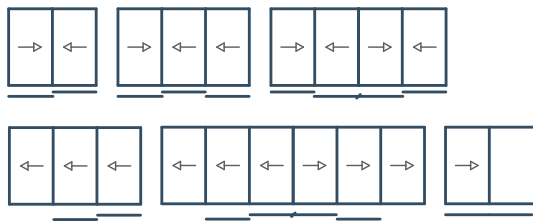

Disminución de la transmitancia de la ventana
en conjunto con contraventanas AL14C

Transmi. Termica de la ventana (W/m2K)	*Transmitancia termica del conjunto (W/m2K)
2,00	1,72
2,30	1,94
2,60	2,15
2,90	2,35
3,20	2,55
3,50	2,73
3,80	2,91
4,10	3,09
4,40	3,25

*Cálculos realizados según UNE-EN ISO 10077-1:2000